


## Pumpkulventil 503200

- Invändig gänga DN32
- Unionskoppling DN50
- Nyckelgrepp

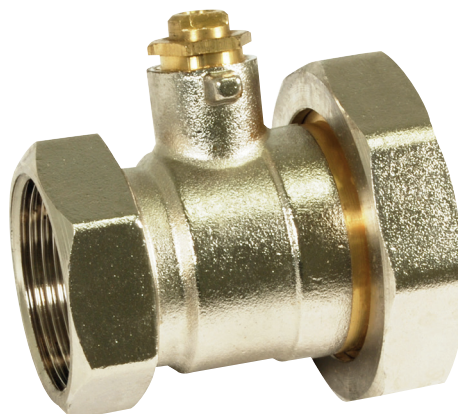

### Beskrivning

En avstängningsventil med löpande mutter som gör installationen enkel och effektiv.

### Användningsområde

Värme- och kylsystem. Den löpande muttern är väl anpassad till flänsade produkter som exempelvis cirkulationspumpar.

### Konstruktion

Pumpkulventil med nyckelgrepp för manövrering av ventilen. Hus och kula i mässing, packningar i PTFE.


Anslutningar, se diagram.

### Drift och skötsel

Pumpkulventilen ska manövreras med jämna mellanrum, två till tre gånger om året. För mer information se Impels hemsida.

### Teknisk data

Hus, mutter	Förnicklad avzinkningshärdig mässing CW625N
Kultätning	PTFE
Spindeltätning	PTFE
Högsta tillåtna arbetstryck:	10 bar
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:	-10°C
Högsta tillåtna arbetstemperatur:	+90°C

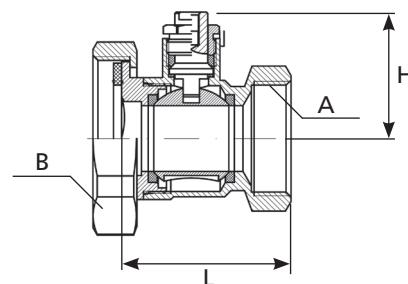

Artikelnummer	Beskrivning	A	B	L	H	Vikt (kg)
0405032003	Pumpkulventil 503200	1¼" inv	2" inv	72,5	45	0,56

Alla mått i millimeter

*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*